

NORDICA

Průmyslová kvalita barev dostupná pro běžného spotřebitele



Výhradní dodavatel

KMT profi s.r.o.
Žižkova 98
Varnsdorf 407 47

tel: +420 412 372 057
fax: +420 412 375 418
kmtprofi@kmtprofi.cz



Váš prodejce

Robert Juříček

Kouty 26 (prodejní + odběrné místo)
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 616 801
Mail: info@juricek-r.cz

TRONET, spol. s r.o.

Jersice 22 (prodejní + odběrné místo)
380 01 Dačice
Tel.: +420 775 065 271
Mail: tronet@tronet.cz

2019 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky jsou bez záruky. V katalogu nelze i přes veškerou kontrolu vyloučit možné tiskové chyby. V zájmu inovace produktů si vyhrazujeme změny.

Teknos výrobce produktů Nordica

Firma Teknos je globálním výrobcem povrchových systémů. Je zastoupena ve více než 20 zemích v Evropě, Asii a USA. Teknos má cca. 1.800 zaměstnanců a v roce 2017 vykázala obrát cca. 384 miliónů euro. Teknos je předním dodavatelem průmyslových barev se silným postavením na trhu.

Cílem je prodlužování trvanlivosti výrobků, pro které Teknos nabízí inteligentní a technicky vyspělé barvy. Optimální systémy povrchové úpravy se tvoří v úzké spolupráci se zákazníky.

Více informací na stránkách www.teknos.com



KMT profi s.r.o. - výhradní dodavatel

Každý rok jsme přesvědčováni průmyslovými produkty Teknos o jejich vysoké kvalitě. Rozhodli jsme se, že toho využijeme a začneme pracovat na oddělené řadě námi vybraných produktů, které budou patřit pod značku Nordica. Celá řada Nordica bude zaměřená pro použití u Vás doma. Není to skvělé? Mít průmyslový produkt, vyjmečné kvality v malém balení pro všechny!

Ve Varnsdorfu pro Vás provádíme částečnou výrobu produktů Nordica, shromažďujeme všechny receptury, snažíme se vyvíjet nové, podle nejnovějších trendů. Každý produkt Nordica máme v dostatečném množství na skladě.



Obsah katalogu

NORDICA EKO (lazura)	strana 1 - 2
NORDICA RAL (krycí barva).	strana 3 - 4
NORDICA 356 (hloubková impregnace)	strana 5 - 6
NORDICA 2900-22 (základ pro lazury)	strana 7 - 8
NORDICA 2907 (základ s impregnací - produkt 2 v 1)	strana 9 - 10
NORDICA 2901-52 (základ pro krycí odstíny)	strana 11 - 12
NORDICA PRIMA (transparentní lak na exteriér UV stabilní)	strana 13 - 14
NORDICA OIL (do interiéru – s olejovým efektem)	strana 15 - 16
NORDICA WAX (interiér vosková lazura)	strana 17 - 18
PŘÍSLUŠENSTVÍ (štetce, brusivo, pásy)	strana 19 - 20

KMT profi s.r.o.
Žižkova 98
Varnsdorf 407 47

tel: +420 412 372 057
fax: +420 412 375 418
kmtprofi@kmtprofi.cz



web
Nordica



e-shop
Nordica

LAZURY
DO EXTERIÉRU

Odstín

	Javor
	Hruška
	Olše
	Jilm
	Dub
	Borovice
	Modřín
	Mahagon
	Teak
	Kaštan
	Ořech
	Tabák
	Palisandr

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

	Surové dřevo
	Základ 2v1 Nordica 2907
	První vrstva Nordica EKO
	Druhá vrstva Nordica EKO
	Třetí vrstva Nordica EKO

NORDICA EKO lazura na vodní bázi

Ekologická lazura na dřevo do exteriéru se systémem. Má vynikající vlastnosti, rychle zasychá a není cítit.

Vyniká vysokou kvalitou povrchu a výbornou pružností. Právě pružnost umožňuje Nordice reagovat na teplotní změny a pracovat tak se dřevem. Navíc má schopnost propustit přebytečnou vlhkost ze dřeva bez narušení lazury. Výsledný povrch je hedvábný pololesk.

Příklady použití

Nordica je velice vhodná na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. Velice oblíbený materiál u truhlářů, tesařů a výrobců dřevěných domů

Kombinace

Nejčastěji se kombinuje s impregnačním základem Nordica 2907, pro vyšší ochranu a odolnost povrchu před povětrnostmi.



Spotřeba
15 m² / l



Vrstvy
3x nátěr



Doba schnutí
3 hodiny



Balení
1, 3, 5 litrů

KRYCÍ BARVY
DO EXTERIÉRU

Odstín

	RAL 9016
	RAL 1014
	RAL 8003
	RAL 8017
	RAL 7035
	RAL 7001
	RAL 7016
	RAL 6019
	RAL 6005
	RAL 5012
	RAL 1023
	a další...

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

	Surové dřevo
	Impregnace Nordica 356
	První vrstva Nordica RAL
	Druhá vrstva Nordica RAL
	Třetí vrstva Nordica RAL

Nordica RAL krycí barva na vodní bázi

Ekologická krycí barva na dřevo do venkovního prostředí. Výborné krycí schopnosti, rychlé schnutí a aplikace. Lze snadno dosáhnout výrazných odstínových změn. Výsledný povrch je plný, hedvábně polepšklý a pružný. Nordica RAL je díky těmto vlastnostem paropropustná a pracuje se dřevem. Díky vysokému obsahu pigmentů velice dobře a dlouho odolává povětrnostním podmínkám. Tónujeme dle karet RAL a NCS S (tisíce možných odstínů).

Příklady použití

Nordica RAL je velice vhodná na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. Velice oblíbený materiál u truhlářů, tesařů a výrobců dřevěných domů.

Kombinace

Nejčastěji se kombinuje s hloubkovou impregnací Nordica 356. U problematických dřevin lze použít navíc základ Nordica 2901-52.



Spotřeba
15 m² / l



Vrstvy
3x nátěr



Doba schnutí
3 hodiny




Balení
1, 3, 5 litrů



Nordica 356 účinná hloubková impregnace

Impregnace Nordica 356 je především určená pro ochranu měkkého dřeva (jehličnany), které bude vystaveno venkovnímu prostředí. Nejúčinnější způsob aplikace je máčení. Nordica 356 chrání povrch dřeva a ošetřené plochy před houbami, které ničí dřevo a způsobují změnu jeho barvy, a splňuje výkonnostní požadavky EN 599 - 1. Eliminuje příjem vzdušné vlhkosti, dřevo se tak stává rozměrově stabilnějším. Nordica 356 obsahuje biocidní látky, které je nutné dále uzavřít následným nátěrem – finálním lakem/ lazurou.

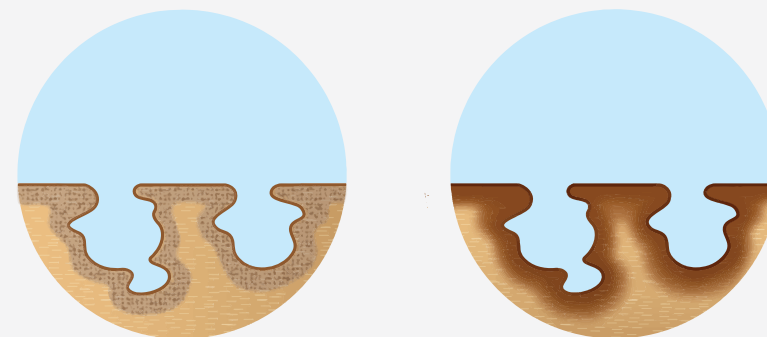

Technologie NANOFORCE™

Umožňuje průnik nanočástic do hloubky dřeva a zajišťuje tak optimální ochranu a vynikající přilnavost. Tekutina se vypaří, ale aktivní složky zůstávají a chrání dřevo.

Příklady použití

Nordica 356 je velice vhodná na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. Velice oblíbený materiál u truhlářů, tesařů a výrobců dřevěných domů.

Kombinace

Nordica 356 je kombinovatelná se všemi produkty z řady Nordica, které jsou určeny do exteriéru.



Spotřeba
10 m² / l



Vrstvy
1x nátěr



Doba schnutí
3 hodiny



Balení
1, 3, 5 litrů

IMPREGNACE
DO EXTERIÉRU

ZÁKLAD
PRO LAZURY

Odstín

	9002 Javor, Hruška
	9005 Jilm, Olše
	9009 Dub, Borovice
	9012 Modřín, Mahagon
	9015 Kaštan, Ořech, Tabák
	9016 Teak, Palisandr

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

	Surové dřevo
	Impregnace Nordica 356
	Základ Nordica 2900-22
	První vrstva Nordica EKO
	Druhá vrstva Nordica EKO
	Třetí vrstva Nordica EKO

Nordica 2900-22 základ pro lazury

Základ Nordica 2900-22 obsahuje dvě účinné látky pro ochranu jehličnatého dřeva. Zpevňuje povrch a zaručuje dobrou přilnavost vrchního nátěru ke dřevu. Nejúčinnější impregnační produkt je vždy bez pigmentů, proto se tento systém oddělené impregnace považuje za nejúčinnější ochranu měkkého dřeva ve venkovním prostředí. Základ se dobře vpíjí, rychle zasychá a je matný. Můžeme tónovat do různých lazurovacích i pastelových odstínů. Na základ lze aplikovat jakýkoliv lak na vodní bázi.

Příklady použití

Nordica 2900-22 základ je velice vhodný na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. V některých případech lze používat jako mořidlo pro docílení požadovaného odstínu před fixačním lakem.

Kombinace

Nordica 2900-22 je většinou kombinovaný s produktem Nordica 356 a Nordica EKO lazura..

Spotřeba
10 m² / l

Vrstvy
1x nátěr

Doba schnutí
3 hodiny

Balení
1, 3, 5 litrů

ZÁKLAD
S IMPREGNACÍ

Odstín

	9002 Javor, Hruška
	9005 Jilm, Olše
	9009 Dub, Borovice
	9012 Modřín, Mahagon
	9015 Kaštan, Ořech, Tabák
	9016 Teak, Palisandr

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

	Surové dřevo
	Základ 2v1 Nordica 2907
	První vrstva Nordica EKO
	Druhá vrstva Nordica EKO
	Třetí vrstva Nordica EKO

Nordica 2907 základ s impregnací v jednom balení

Základ Nordica 2907 obsahuje impregnační látky, výrazně tak urychlíte celý proces povrchové úpravy.

Výrobce Teknos usiluje vždy o perfektní výsledek a co nejjednodušší postup. Nordica 2907-02 byl vyvinut právě za tímto účelem. Na rozdíl od běžného základu obsahuje 3 účinné látky. Pro kompletní ošetření dřevěných prvků Vám budou stačit pouze dva produkty! Základ lze na přání tónovat do lazurovacích odstínů, rychle zasychá a je matný.

Příklady použití

Nordica 2907 základ je velice vhodný na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. Velice oblíbený materiál u truhlářů, tesařů a výrobců dřevěných domů..

Kombinace

Nordica 2907 je většinou kombinovaný s produktem Nordica EKO lazura..

Spotřeba
10 m² / l

Vrstvy
1x nátěr

Doba schnutí
3 hodiny

Balení
1, 3, 5 litrů

BLOKUJÍCÍ
ZÁKLAD

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

Surové dřevo	Impregnace Nordica 356	Základ Nordica 2901-52	První vrstva Nordica RAL	Druhá vrstva Nordica RAL	Třetí vrstva Nordica RAL

Nordica 2901-52 bílý krycí základ s blokujícím účinkem

Nordica 2901-52 je vodouředitelný bílý základ pro krycí odstíny RAL a NCS. Má dobré plnicí a krycí vlastnosti se schopností redukovat barevné změny způsobené prostupem tříslovin a pryskyřic na povrch dřeva. Jehličnaté dřevo je potřeba před základem naimpregnovat produktem Nordica 356.

Příklady použití

Nordica 2901-52 základ je velice vhodný na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. Velice oblíbený materiál u truhlářů, tesařů a výrobců dřevěných domů.

Kombinace

Nordica 2901-52 je většinou kombinovaný s produktem Nordica 356 a Nordica RAL krycí barva.



Spotřeba
10 m² / l



Vrstvy
1x nátěr




Doba schnutí
3 hodiny



Balení
1, 3, 5 litrů

BEZBARVÝ
DO EXTERIÉRU

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

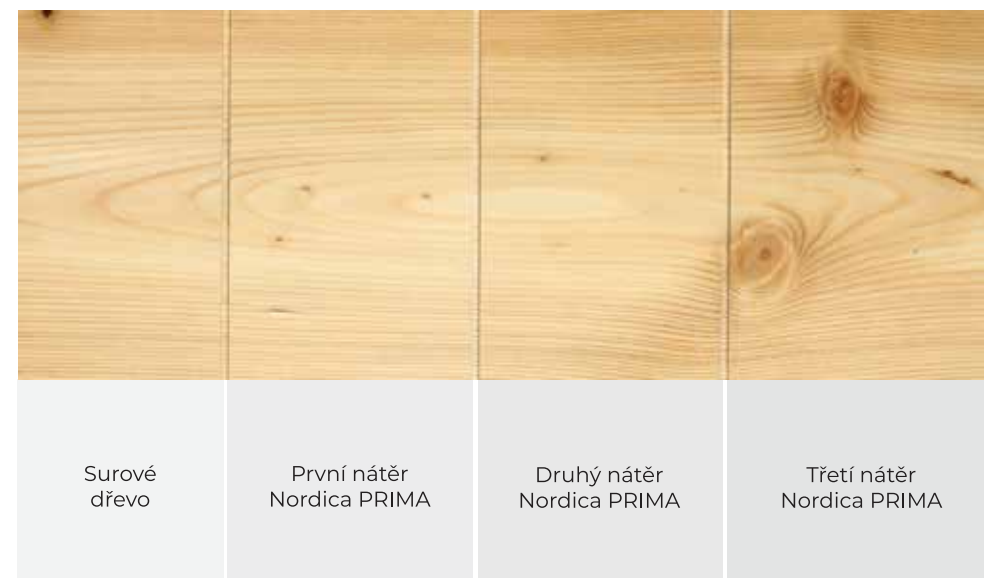Surové
dřevoPrvní nátěr
Nordica PRIMADruhý nátěr
Nordica PRIMATřetí nátěr
Nordica PRIMA

Nordica PRIMA bezbarvý na ven

Jedinečný produkt z řady produktů Nordica. Jde o bezbarvý polomatný (lze i mat) exteriérový lak, který byl vyvíjen a zkoušen řadu let s cílem obstát ve venkovním prostředí. Výsledný povrch zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva, přitom nežloutne, nepraská a je paropropustný. Nordica Prima obsahuje silné UV absorbéry, díky tomu odolává povětrnostním vlivům a je světlostálá. Lze tónovat, a to v případě potřeby delší trvanlivosti u světlých, málo pigmentovaných lazur. TOP produkt!

Příklady použití

Nordica PRIMA je velice vhodná na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, dřevěných fasád, pergol a dalších. Velice oblíbený materiál u truhlářů, tesařů a výrobců dřevěných domů. V interiéru na příznané trámy, velice pěkný efekt!

Kombinace

Nejčastěji se kombinuje s hloubkovou impregnací Nordica 356. Samozřejmě lze kombinovat se základy Nordica 2900-22 nebo Nordica 2907.

Spotřeba
15 m² / lVrstvy
3x nátěrDoba schnutí
3 hodinyBalení
1, 3, 5 litrů

MODERNÍ
V INTERIÉRU

Odstín

	Bezbarvý
	200176
	200283
	200175
	200153
	100293
	200323
	200322
	200324
	200173
	200623-II
	200179

SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

	Surové dřevo
	První nátěr Nordica Oil
	Druhý nátěr Nordica Oil

Nordica AQUA OIL na vodní bázi

Nordica Aqua OIL je slabovrstvá lazura na vodní bázi pro ošetření dřeva v interiéru. Neobsahuje biocidní látky, je tedy vhodná i do dětských pokojů. Zvláště pak na velké plochy v interiéru. Povrch je sametově matný, podtrhuje přírodní vzhled. Po natření zůstávají otevřené póry pro vynikající regulování vlhkosti ve dřevě.

Příklady použití

Nordica Aqua OIL je velice vhodná na ošetření vnitřních prostor. Jako jsou stěny, stropy, trámy, okna. Lze použít i na nábytek, postele, avšak povrch není tvrdý mechanicky odolný! Výsledek je však velice pěkný přírodní se snadnou možností oživení povrchu.

Kombinace

Nordica Aqua OIL se nejčastěji nekombinuje s dalšími produkty Nordica. V případě potřeby lze zkombinovat s produktem Nordica 2900-22

Spotřeba
12 m² / lVrstvy
2x nátěrDoba schnutí
3 hodinyBalení
1, 3, 5 litrů



SYSTÉM NANÁŠENÍ VRSTEV

Surové
dřevoPrvní nátěr
Nordica WAXDruhý nátěr
Nordica WAXTřetí nátěr
Nordica WAX
(volitelný)

Nordica WAX vosková lazura na vodní bázi

Nordica WAX je vosková bezbarvá lazura na bázi vody. Zcela bez biocidů, bezpečné na velké plochy v interiéru, mokré místnosti koupelny a sauny. Základ tvoří vysoce kvalitní speciální vosky. Chrání, pečuje a zušlechťuje dřevo přírodním způsobem. Nordica WAX rychle zasychá, není cítit a jednoduše se přetírá při obnově. Je dobře omyvatelná, nešpiní se a odpuzuje vodu. Dle počtu nátěrů působí od hedvábného matu po hedvábný lesk. Nordica Aqua WAX dodáváme v bezbarvém provedení (na vyžádání lze zajistit i v zabělené verzi).

Příklady použití

Nordica Aqua WAX je velice vhodná na ošetření vnitřních prostor. Jako jsou stěny, stropy, trámy, okna. Lze použít i na nábytek, postele, avšak povrch není tvrdý mechanicky odolný! Výsledek je však velice pěkný přírodní se snadnou možností oživení povrchu.

Kombinace

Nordica Aqua WAX se nejčastěji nekombinuje s dalšími produkty Nordica. V případě potřeby lze zkombinovat s produktem Nordica 2900-22.

Spotřeba
12 m² / lVrstvy
2-3x nátěrDoba schnutí
3 hodinyBalení
1, 3, 5 litrůVOSKOVÁ
LAZURA



Aplikační štětce

Perfektní výsledek zajistí štětce značky Mako pro barvy NORDICA.



Kód	Název	Šíře	Cena
3547.35	Štětec zkosený na okna	35 mm	99 Kč
3551.30	Štětec rovný plochý	30 mm	44 Kč
3551.40	Štětec rovný plochý	40 mm	54 Kč
3551.50	Štětec rovný plochý	50 mm	74 Kč
3551.60	Štětec rovný plochý	60 mm	99 Kč
3551.80	Štětec rovný plochý	80 mm	149 Kč
3551.100	Štětec rovný plochý	100 mm	199 Kč

Zakrývací pásy PROFI

Papírová odstranitelná do 7 dnů beze stop. Velmi dobrá přilnavost.



Kód	Název	Šíře	Cena
8313.25	Zakrývací páska papírová	25mm / 50m	44 Kč
8313.50	Zakrývací páska papírová	50mm / 50m	79 Kč

Intenzivní čistič

Dobré zkušenosti při odstraňování zbytků lepidel po zakrývacích páskách.



Kód	Název	Obsah	Cena
KKC506000	Čistící prostředek na dřevo + plast	1 litr	649 Kč

Brusné houbičky

Pohodlná a rychlá úprava povrchu dřeva s houbičkami SIA. Pro rychlejší práci vybírejte zrnitost Fine, na mezibroušení laku Superfine.



Kód	Název	Šíře	Cena
S00701230	4-stranná houbička s úkosem do rohů	100 Fine	30 Kč
S00701233	4-stranná houbička rovná	100 Fine	25 Kč
S00701233	4-stranná houbička rovná	180 Superfine	25 Kč
S00701233	2-stranná houbička / polštář	100 Fine	22 Kč
S00701233	2-stranná houbička / polštář	180 Superfine	22 Kč

Údržba oken a dveří

Sada pro pravidelnou údržbu a ochranu dřevěných oken a dveří



Kód	Název	Obsah	Cena
4251-00	Teknos údržbová sada čistič + balzám	0,5 l + 0,5 l	790 Kč